94.04

Homologaciones (según los tipos):

GOST

Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo con bornes a tornillo: montaje en panel o carril 35 mm (EN 50022), completo con 094.01 en código de embalaje SPA	94.02	94.02.0	94.03	94.03.0	94.04	94.04.0
Brida de retención metálica	094.71					
Palanca de retención y extracción de plástico	094.01					
Puente de 6 terminales para zócalos tipo 94.02, 94.03 y 94.04	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificación	094.00.4					
Módulos (ver tablilla abajo)	99.02					
Módulos temporizados	86.10, 86.20					
Juego de etiquetas de identificación (Nº 72 unidades, 6x12 mm) para palanca de retención y extracción de plástico 094.01	060.72					

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Grado de protección: IP 20
- Temperatura ambiente: (–40...+70)°C
- Par de apriete: 0.5 Nm
- Largo de pelado del cable: 8 mm
- Capacidad de conexión de los bornes:

	hilo rígido	hilo flexible
mm²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14

094.01

060.72

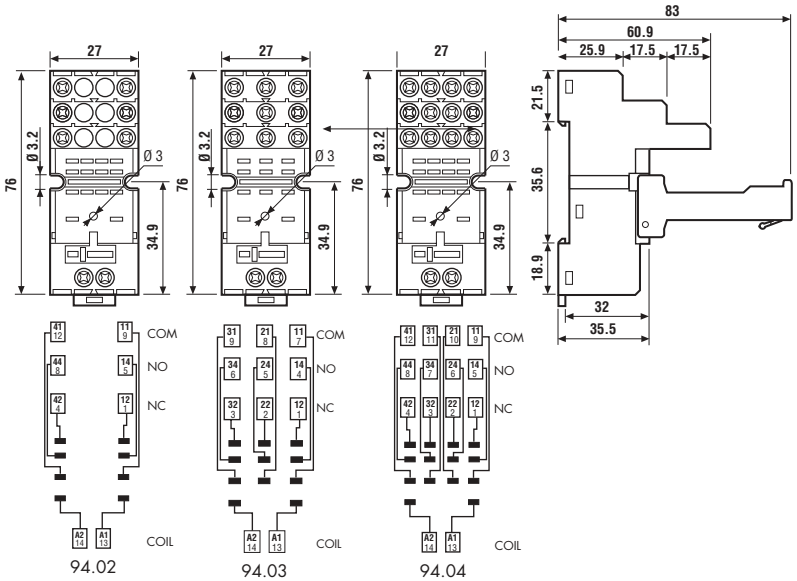

PARA ZOCALOS 94.02, 94.03 Y 94.04:

094.06

Puente de 6 terminales	094.06

- Valor nominal: 10 A - 250 V

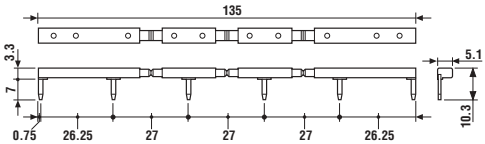

86.10

Módulos temporizados 86 (ver características pág. 151/155)	AZUL
Monofunción: (12...24)V AC/DC; función AI; (1.5s...60min)	86.10.0.024.0000
Monofunción: (12...24)V AC/DC; función DI; (1.5s...60min)	86.20.0.024.0000

Homologaciones (según los tipos): GOST

99.02

Homologaciones (según los tipos):

GOST

*Los módulos de color negro són disponibles bajo pedido.

**Para alimentaciónes en DC, aplicar el polo positivo al borne A1.

Módulos de señalización y protección EMC tipo 99.02 (ver características pág. 209)		AZUL*
Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...220)V DC	99.02.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240) V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.02.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.02.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.02.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Antirremanencia (62 kΩ/1W)	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

94.74

Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo con bornes a pletina: montaje en panel o carril 35 mm (EN 50022), completo con 094.71 en código de embalaje SMA	94.72	94.72.0	94.73	94.73.0	94.74	94.74.0
Brida de retención metálica	094.71					
Módulos (ver tablilla abajo)	99.01					

Homologaciones (según los tipos):

GOST

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Grado de protección: IP 20
- Temperatura ambiente: (–40...+70)°C
- Par de apriete: 0.5 Nm
- Largo de pelado del cable: 8 mm
- Capacidad de conexión de los bornes:

	hilo rígido	hilo flexible
mm²	1x2.5 / 2x1.5	1x2.5 / 2x1.5
AWG	1x14 / 2x16	1x14 / 2x16

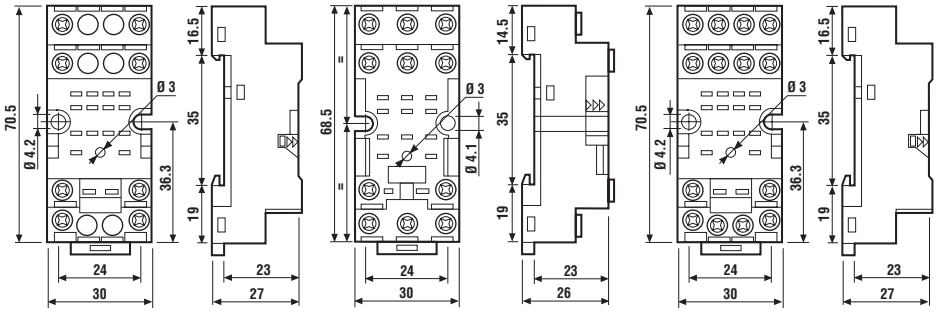



94.72



94.73



94.74

94.82

Tipo de relé	55.32	
Color	AZUL	NEGRO
Zócalo con bornes a pletina: montaje en panel o carril 35 mm (EN 50022), completo con 094.71 en código de embalaje SMA	94.82	94.82.0
Brida de retención metálica	094.71	
Módulos (ver tablilla abajo)	99.01	

Homologaciones (según los tipos):

GOST

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Grado de protección: IP 20
- Temperatura ambiente: (–40...+70)°C
- Par de apriete: 0.5 Nm
- Largo de pelado del cable: 9 mm

- Capacidad de conexión de los bornes:

	hilo rígido	hilo flexible
mm²	1x2.5 / 2x1.5	1x2.5 / 2x1.5
AWG	1x14 / 2x16	1x14 / 2x16

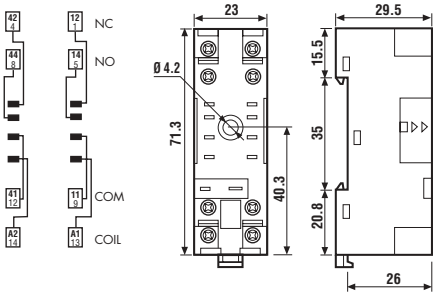

PARA ZOCALOS 94.72, 94.73, 94.74 Y 94.82:

99.01

Homologaciones (según los tipos):

GOST

*Los módulos de color negro són disponibles bajo pedido.

**Para alimentaciónes en DC, aplicar el polo positivo al borne A1.

El LED verde es estándar. El LED rojo es disponible bajo demanda.

Módulos de señalización y protección EMC tipo 99.01 (ver características pág. 209)		AZUL*
Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridad no estándar)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Antirremanencia (62 kΩ/1W)	(110...240)V AC	99.01.8.230.07

Serie 94 - Zócalos y accesorios para relé serie 55

Homologaciones (según los tipos):

CE B GOST cRUus

Tipo de relé	55.32		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo con bornes a tornillo: montaje en panel o carril 35 mm (EN 50022), completo con 094.71 en código de embalaje SMA	94.82.3	94.82.30	94.84.3	94.84.30
Brida de retención metálica	094.71			
Palanca de retención y extracción de plástico	094.91.3			
Etiqueta de identificación	094.80.2			
Módulos (ver tablilla abajo)	99.80			

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Grado de protección: IP 20
- Temperatura ambiente: (–40...+70)°C
- Par de apriete: 0.5 Nm
- Largo de pelado del cable: 7 mm
- Capacidad de conexión de los bornes:

	hilo rígido	hilo flexible
mm²	1x6 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
AWG	1x10 / 2x14	1x12 / 2x14



94.82.3



94.84.3

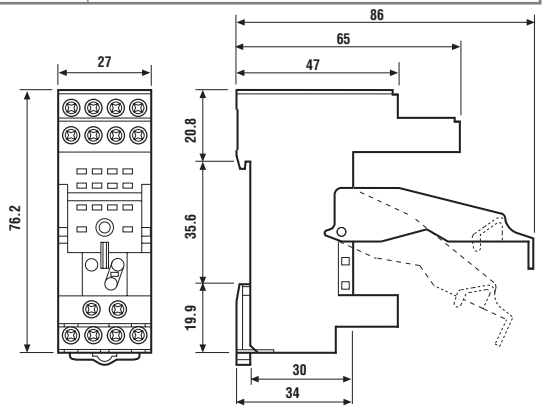

Homologaciones (según los tipos):

CE B GOST RU

Tipo de relé	55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO
Zócalo con bornes de conexión rapida: montaje en panel o carril 35 mm	94.54.1	94.54.10
Brida de retención metálica	094.71	
Palanca de retención y extracción de plástico	094.92	
Juego de etiquetas de identificación (Nº 24 unidades, 9x17 mm) para palanca de retención y extracción de plástico 094.92	020.24	
Módulos (ver tablilla abajo)	99.80	

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Grado de protección: IP 20
- Temperatura ambiente: (–25...+70)°C
- Largo de pelado del cable: 7 mm
- Capacidad de conexión de los bornes:

	hilo rígido	hilo flexible
mm²	2x(0.2...1.5)	2x(0.2...1.5)
AWG	2x(24...18)	2x(24...18)





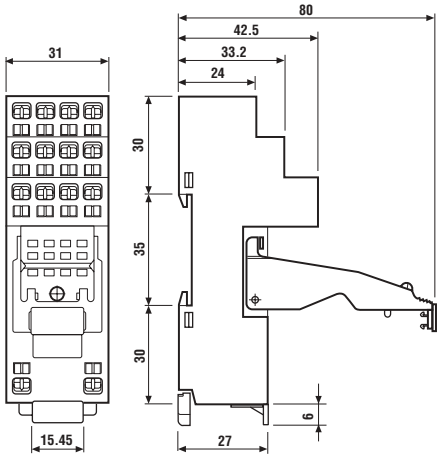

PARA ZOCALOS 94.82.3, 94.84.3 Y 94.54.1:

Homologaciones (según los tipos): GOST

*Los módulos de color negro són disponibles bajo pedido.

**Para alimentaciónes en DC, aplicar el polo positivo al borne A1.

El LED verde es estándar. El LED rojo es disponible bajo demanda.

Módulos de señalización y protección EMC tipo 99.80 (ver características pág. 209)		AZUL*
Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo** (+A1, polaridad estándar)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Antirremanencia (62 kΩ/1W)	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

94.14

Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo para circuito impreso completo con 094.51 en código de embalaje SMA	94.12	94.12.0	94.13	94.13.0	94.14	94.14.0
Brida de retención metálica	094.51					

Homologaciones (según los tipos):

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Temperatura ambiente: (–40…+70)°C

Vista parte inferior

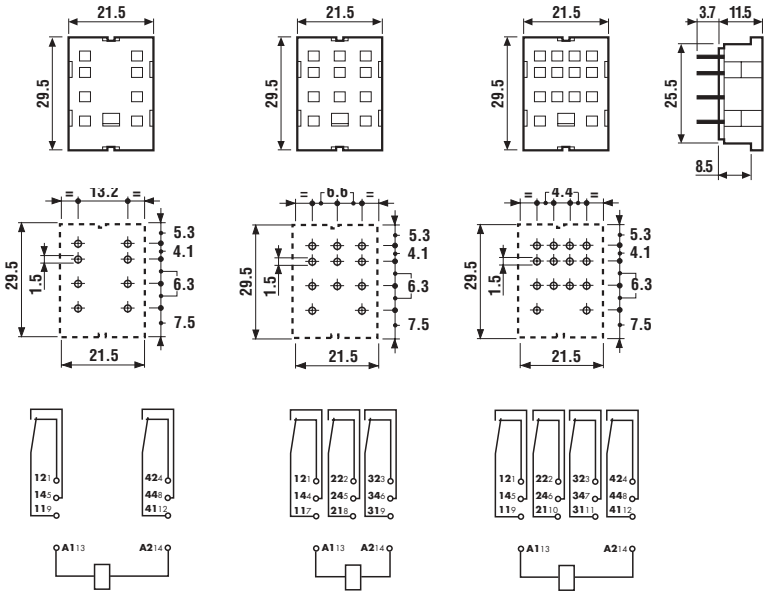

94.12 94.13 94.15

94.22

Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo con terminales soldables: espesor del pannel 1 mm completo con 094.51 en código de embalaje SMA	94.22	94.22.0	94.23	94.23.0	94.24	94.24.0
Brida de retención metálica	094.51					

Homologaciones (según los tipos):

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Temperatura ambiente: (–40…+70)°C

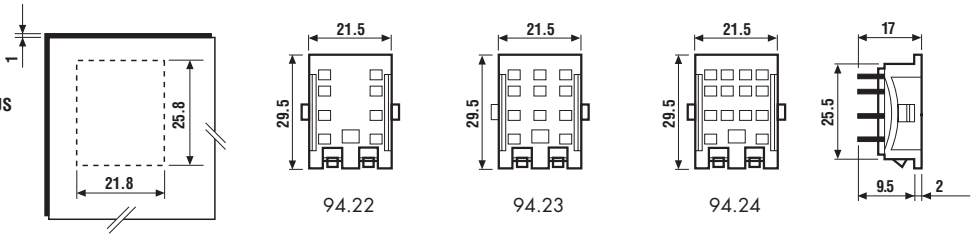

94.22 94.23 94.24

94.34

Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Color	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO	AZUL	NEGRO
Zócalo para encastrar: fijación con tornillos M3 - conexión por soldadura, completo con 094.51 en código de embalaje SMA	94.32	94.32.0	94.33	94.33.0	94.34	94.34.0
Brida de retención metálica	094.51					

Homologaciones (según los tipos):

- Valor nominal: 10 A - 250 V
- Rigidez dieléctrica: ≥ 2 kV AC
- Temperatura ambiente: (–40…+70)°C

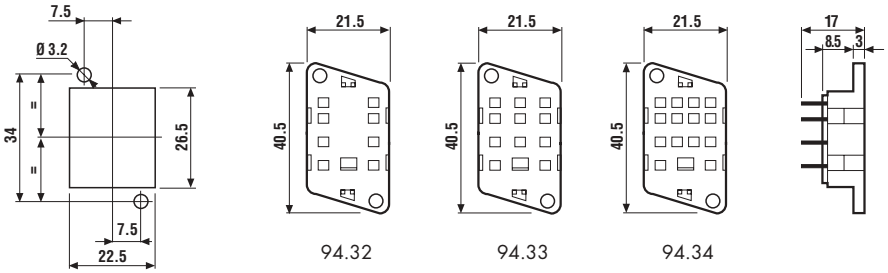

94.32 94.33 94.34

CODIGO DE EMBALAJE

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.
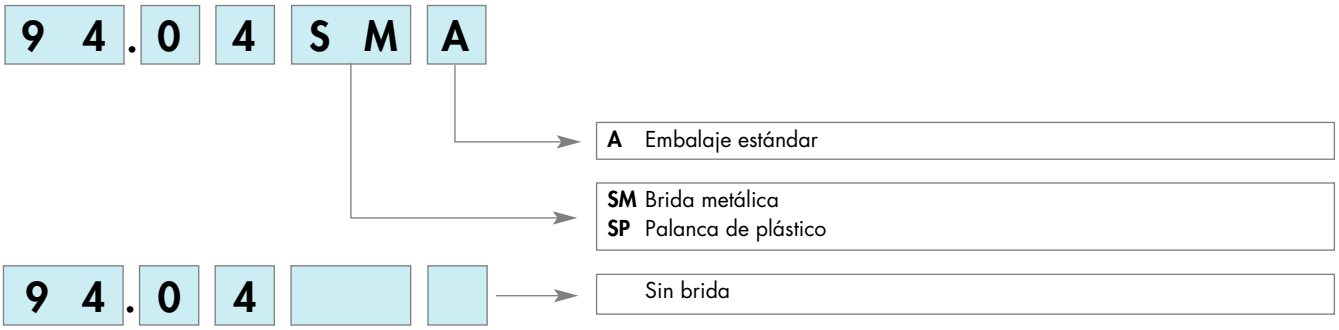
El código del articulo se define por las últimas tres letras: